

《 特価商材 1 》

日動工業 1000W ポータブル電源

型式 LPE-R1000Z

定価¥368,000- 数量限定大特価¥90,000-(税別)

見本あります。

災害時、停電時、避難所、キャンプ、夜間工事、車中泊

安心・安全、リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー

騒音、排ガスも無く、室内で使用できます。

充実の装備

電池容量 1048Wh

定格出力 1000W

最大出力 2000W

AC100V×4

USB typeA×10

USB typeC×2

DC シガー×1

DC ジャック×2

お問合せ

(株) タカード こちらより information@takard.co.jp


1000wポータブル電源

イザという時、家電が使える!
AC100V **正弦波** 出力



ソーラー充電対応 (ソーラーパネル別売)

電源のないこんな時に便利! 騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源

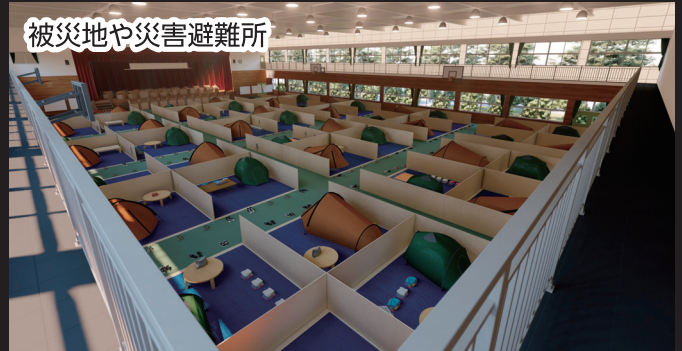

※写真は使用イメージです。

| 100V出力の使用時間および充電回数(目安) | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ミニ冷蔵庫 約60W 約17時間 | LED電球 約12W 約87時間 | 液晶TV 約70W 約14時間 | ノートPC 30W 約34時間 | スマホ 14W 充電約75回 |
| 消費電力による使用時間(目安) | | | | |
| 100W 9時間 | 300W 3時間 | 500W 1.5時間 | 800W 1時間 | 1000W 45分間 |

充電時間
ACアダプター
8時間

過負荷保護
過放電保護
過充電保護
短絡(ショート)保護
温度保護
各種保護機能付

安心・安全バッテリー採用!
リン酸鉄(LifePO4)リチウム **22.4V 46.8Ah**
パワーバンク1000

発注コード: TI989

型式 LPE-R1000Z

- バッテリー リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
- 電池容量 1048Wh(22.4V/46.8Ah)
- 定格出力 1000W
- 瞬間最大出力 約2000W
- 出力
 - コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz) 1048Wh
 - USB typeA × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
 - USB typeA × 8…DC5V/3.1A(2ポート) × 4
 - USB typeC × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
 - DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)
- 電池寿命 約2000回
- 使用環境温度 (出力・充電時) -10℃~40℃/(保管時) -40℃~60℃
- サイズ W395×D217×H288mm
- 質量 16.4kg
- 保証期間 1年



標準価格(税別)
368,000円

ユーザー価格
98,000円(税別)
107,800円(税込)

※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。

安心・安全で燃えない! リン酸鉄(LifePO₄)リチウムイオンバッテリー

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!
様々な厳しい性能評価試験をクリア

性能評価試験
動画はコチラ



釘刺し試験




建物倒壊などによる電池破損を想定した試験。
 金属製の釘を刺して内部短絡(ショート)を再現。内部温度が上昇しても結晶構造が崩壊せず発火・爆発しない。



燃焼試験



周辺火災を想定した試験。
 高温状態でも結晶構造が崩壊しにくく発火・爆発しない。
 「評価試験機による燃焼室にてバーナー加熱」



塩水浸漬試験



津波洪水を想定した試験。
 塩水に浸しても発火しない。



「塩水を満たした槽に1時間以上浸漬」

電源が無くても電気製品がコレ1台で解決!

ポータブルスポットクーラー 『カンゲキくん2』

発注コード: RHG03

YNC-B160

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 (冷風)(60Hz)
(強)1.98A・(弱)1.91A
- 消費電力 (冷風)(60Hz)
(強)187W・(弱)180W



オープン価格 ➡

ユーザー価格
24,800円(税別)
27,280円(税込)

連続使用時間
(187W時)
4.5時間

気化式送風機(冷風・加湿) オゾン290

発注コード: BFEVK

CF-290Z-0Z

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 消費電力 (50Hz・強)245W
(60Hz・強)306W

連続使用時間
(306W時)
3時間



オープン価格 ➡

ユーザー価格
98,000円(税別)
107,800円(税込)

LEDミニバルーンライト マイノウミー

発注コード: BUCGY

LBA-150L-SW

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 (HIGH)1.51A・(LOW)0.83A
- 消費電力 (HIGH)147W・(LOW)80W



国土交通省新技術情報提供システム
登録番号 **KK-190026-VE**

連続使用時間
(147W時)
6時間



防雨型中間スイッチ
SW-01BK

国土交通省新技術情報提供システム
登録番号 **KK-190026-VE**



連続使用時間
(298W時)
3時間

ディスクバルーンLED280W

発注コード: BFJLB

L280BG-HB-DIM


- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.25A~2.99A
(200V)0.22A~1.45A
- 消費電力 (100V)22.4W~298W
(200V)25.3W~286W



電気ストーブ

350W

●消費電力 350W
電源のない冬場でも
足元ポカポカ!!



連続使用時間
(350W時)
2.5時間

●充電工具

| バッテリー充電回数(目安) | |
|------------------|-----|
| 36V-2.5Ah-90Wh | 8回 |
| 36V-5Ah-180Wh | 4回 |
| 18V-3Ah-54Wh | 14回 |
| 18V-6Ah-108Wh | 6回 |
| 14.4V-3Ah-43.2Wh | 17回 |
| 14.4V-6Ah-86.4Wh | 8回 |

*連続使用時間は、当社計算値です。本製品の充電状態や使用状況により異なります。あくまでも目安です。

*製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■販売元 株式会社 山善

■製造元 日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD

■お問い合わせ

株式会社 タカード

〒950-0812 新潟市東区豊2-2-55
TEL 025-271-1465 FAX 025-274-6776

2024.06